

## LOV

### ÜBERSTRÖMLUFTDURCHLASS

- Ausgezeichnete Dämpfung
- Einfacher Einbau
- Ecosonic-Auskleidung

#### Beschreibung

Überströmluftdurchlass mit stufenlos ausziehbarem Einbaukasten.

#### Ausführung


Front lackiert; Einbaukasten mit Schalldämpfern.  
Einbaukasten ausziehbar für unterschiedliche Wandstärken.

#### Material und Oberfläche

Fronten aus Stahl, pulverlackiert in RAL 9010.  
Andere Farben auf Anfrage. Ausziehbarer Einbaukasten aus verzinktem Stahlblech; Schalldämpfer mit Ecosonic.

## TECHNISCHE INFORMATION

### BESTELLSCHLÜSSEL

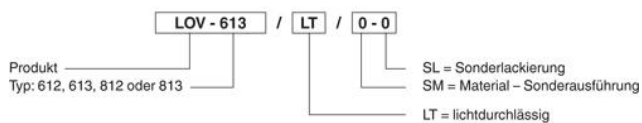

Beispiel:  
LOV-613 / LT / 0-0

Erläuterung:  
LOV Typ 613, lichtdurchlässig

 SCHNELLAUSWAHL

LOV	[m <sup>3</sup> /h]			Schallpegel- differenz
Typ	10 Pa	15 Pa	20 Pa	D <sub>n,e,w</sub>
612	79	97	108	36
613	97	119	137	36
812	100	122	141	35
813	119	148	169	34