TROX® TECHNIK
The art of handling air

...

TNC-70413

TNC-A4000

TNC-70413

TNC-70113

TNC-DP STECKER

TNC-70413

FLACHKABELANSCHLÜSSE FÜR DIE OFFENEN KABELENDEN ALS ENDDICHTUNGSHÜLSE

Alle Produkte entsprechen der hohe Qualität und Anforderung nach AS-Interface

- Profiliertes Kabel für vertauschungssicheren Anschluss
- Einfache Verdrahtung per Messerdurchdringungstechnik („Klick and Go“)
- Anschlusstechnik bis Schutzart IP 67

Anwendung

Anwendung

- Offene Kabelenden sollten gegen Feuchtigkeit und direkten Kontakt geschützt werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden
- Dazu muss das Flachkabelende mit einem Flachkabelabschluss (TNC-70413) oder alternativ mit Schrumpfschläuchen (TNC-70113) versehen werden

TECHNISCHE INFORMATION

AS-i Installation TNC-70413

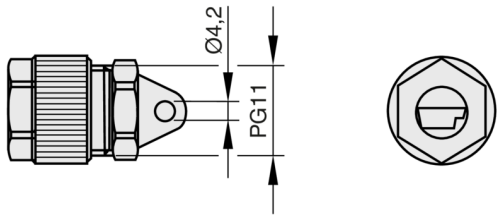

Bestellbezeichnung	TNC-70413
Temperaturbereich	–20 – 70 °C
Gehäuse	ULTRAMID; Dichtung: NBR
Schutzart	IP 67
Anzugsdrehmoment	2 Nm

Standardbeschreibung (Eigenschaften)

Flachkabelanschlüsse für die offenen Kabelenden als Enddichtungshülse Typ TNC-70413.

- Gehäusewerkstoffe: ULTRAMID Dichtung: NBR
- Umgebungstemperatur: –20 – 70 C°
- Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
- Typ: TNC-70413

TNC – A4000

1 Ergänzendes Produkt

TNC-A4000 Flachkabel (100 m)
TNC-70381 Flachkabelverteiler
TNC-70413 Flachkabelabschlüsse, Dichtungshülse (10 Stück)
TNC-70113 Flachkabelabschlüsse, Schrumpfschlauch (10 Stück)
TNC-70067 Flachkabelclipse (100 Stück)
TNC-DP Stecker