

...



TNC-A4000



TNC-A4000



TNC-70413



TNC-70113



TNC-DP STECKER



TNC-A4000

AS-I FLACHKABEL ZUM EINSATZ IN DURCHDRINGUNGSTECHNIK FÜR FK-UNTERTEILE UND COMPACTMODULE, LIEFERBAR IN 25, 50 ODER 100 M KABELROLLEN

Alle Produkte entsprechen der hohen Qualität und Anforderung nach AS-Interface


- Profiliertes Kabel für vertauschungssicheren Anschluss
- Einfache Verdrahtung per Messerdurchdringungstechnik („Klick and Go“)
- Anschlusstechnik bis Schutzart IP 67

Anwendung

- AS-i Flachkabel für die Kommunikation und Versorgung der Slaves
- Zum Einsatz in Durchdringungstechnik für FK-Abgriffe und Unterteile

TECHNISCHE INFORMATION

AS-i Installation TNC-A4000

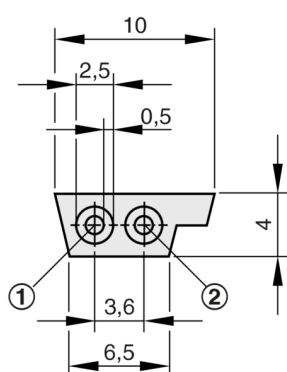

- ① bl ⊖
- ② bn ⊕

Bestellbezeichnung	TNC-A4000
Temperaturbereich	-40 - 85 °C
Material	EPR(Ethylen-Propylen); halogenfrei
Mantelfarbe	verkehrsgelb
Schutzart	IP 67 in Verbindung mit FK-Unterteil
Aderquerschnitt	2 × 1,5 mm ²
Aderfarben	braun (AS-i +), blau (AS-i -)
Besonderheiten	verpolungssicher durch spezielle Form
Lieferbare Längen	50 oder 100 m

Standardbeschreibung (Eigenschaften)

AS-i Flachkabel zum Einsatz in Durchdringungstechnik für FK-Unterteile und Compactmodule, lieferbar in 50 oder 100 m Kabelrollen.

- Betriebsspannung: 26,5 – 31,6 V DC (AS-i)
- Elektrische Ausführung: AS-i
- Anschluss: 2 × 1,5 mm²
- Umgebungstemperatur: -40 – 85 °C
- Schutzart: IP 67
- Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
- Typ: TNC-A4000

TNC – A4000



1

1 Ergänzendes Produkt

TNC-A4000 Flachkabel (100 m)

TNC-70381 Flachkabelverteiler

TNC-70413 Flachkabelabschlüsse, Dichtungshülse (10 Stück)

TNC-70113 Flachkabelabschlüsse, Schrumpfschlauch (10 Stück)

TNC-70067 Flachkabelclipse (100 Stück)

TNC-DP Stecker