

► Luchtroosters ►►



Een wandrooster  
voor alle situaties.

 **GRILLE** modular

**TROX**<sup>®</sup> **TECHNIK**  
The art of handling air

## ► De systeemoplossing ►►


### **X-GRILLE modular – Het wandrooster voor alle situaties**

X-GRILLE modular is een gestandaardiseerd aluminium wandrooster, waarmee aan vrijwel alle wensen kan worden voldaan.


#### **Individuele configuratie**

Het systeem biedt de modulare configuratie van raam, binnenwerk en aanbouwdelen in individuele kleur en grootte - geheel naar uw wensen.

Door de individuele combineerbaarheid ontstaan er meer dan 3000 verschillende uitvoeringen. In de werkplaats of bij de receptie – X-GRILLE modular is de passende oplossing.

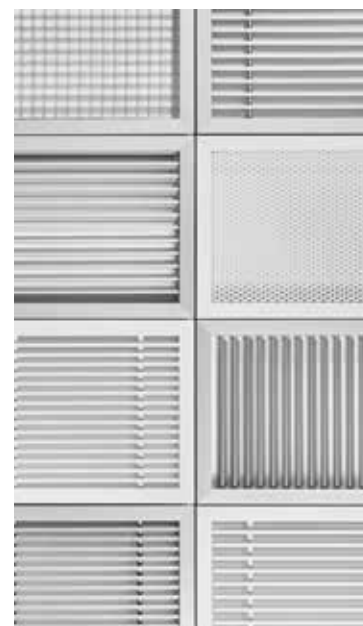

*Berggasthof Platzlalm, Kaltenbach*

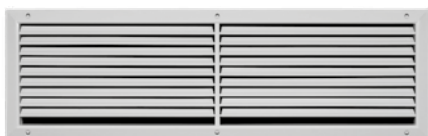

*Max-Planck-Institut, Göttingen*



► Voor alle situaties – Deze series worden vervangen door X-GRILLE modular ►►

X-GRILLE modular

X-GRILLE modular kan nog meer!



Technische gegevens

→ 11 - 4.370 l/s · 40 - 15.732 m³/h

◀▶ B: 225 - 2.025 mm

⬇ H: 75 - 525 mm

📐 Rechthoekig

🏠 Aluminium

Serie	X-GRILLE modular	Rooster-type	Lamellen	Raamwerk	Rooster-binnenwerk	Lamelsoort	Raamwerk	Inbouwsituatie
ASL	X-GRILLE modular	H	M0	A	Horizontaal	Verstelbaar	Schuin	Wand, koof, kanaal
AT	X-GRILLE modular	H	M0	A	Horizontaal	Verstelbaar	Schuin	Wand, koof, kanaal
VAT	X-GRILLE modular	V	M0	A	Verticaal	Verstelbaar	Schuin	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular	H	F0	L	Horizontaal	Vast 0°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular	H	F15	L	Horizontaal	Vast 15°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular	H	P0	L	Horizontaal	Vast 0°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular	H	P15	L	Horizontaal	Vast 15°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular	V	F0	L	Verticaal	Vast 0°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular	V	F15	L	Verticaal	Vast 15°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular	V	P0	L	Verticaal	Vast 0°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular	V	P15	L	Verticaal	Vast 15°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AHE	X-GRILLE modular	H	F0	S	Horizontaal	Vast 0°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AHE	X-GRILLE modular	H	F15	S	Horizontaal	Vast 15°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AHE	X-GRILLE modular	H	P0	S	Horizontaal	Vast 0°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AHE	X-GRILLE modular	H	P15	S	Horizontaal	Vast 15°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AHE	X-GRILLE modular	V	F0	S	Verticaal	Vast 0°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AHE	X-GRILLE modular	V	F15	S	Verticaal	Vast 15°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AHE	X-GRILLE modular	V	P0	S	Verticaal	Vast 0°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AHE	X-GRILLE modular	V	P15	S	Verticaal	Vast 15°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
EF	X-GRILLE modular	H	F0	-	Horizontaal	Vast 0°, deling 12,5 mm	Zonder	Wand, koof, kanaal
EF	X-GRILLE modular	H	F15	-	Horizontaal	Vast 15°, deling 12,5 mm	Zonder	Wand, koof, kanaal
EFG	X-GRILLE modular	H	P0	-	Horizontaal	Vast 0°, deling 16,7 mm	Zonder	Wand, koof, kanaal
EFG	X-GRILLE modular	H	P15	-	Horizontaal	Vast 15°, deling 16,7 mm	Zonder	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular-E/M	H	F0	L	Horizontaal	Vast 0°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Roosterband
AH	X-GRILLE modular-E/M	H	F15	L	Horizontaal	Vast 15°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Roosterband
AH	X-GRILLE modular-E/M	H	P0	L	Horizontaal	Vast 0°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Roosterband
AH	X-GRILLE modular-E/M	H	P15	L	Horizontaal	Vast 15°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Roosterband
VAT	X-GRILLE modular-E/M	V	M0	A	Verticaal	Verstelbaar	Schuin	Roosterband

Vier frontramen bieden nieuwe mogelijkheden, bijv. de quasi onzichtbare inbouw met stucframe, integratie met smal frontraam of de geleidelijke overgang met gebogen raam en veel meer...

# ► X-GRILLE modular – eenvoudig geniaal ►►

## Eén voor alles

X-GRILLE modular biedt altijd de passende oplossing – horizontaal of verticaal, vast of verstelbaar, metselwerk- of systeemwand.

## In seconden het juiste design

Met de TROX-Online-configurator [www.trox.nl/xgrillemodular](http://www.trox.nl/xgrillemodular) ziet u in korte tijd uw gewenste design. Het 3D-aanzicht kunt u bewegen en van alle zijden bekijken.



## Eenvoudig en veilig

Met de verdeckte schroefbevestiging installeert u het X-GRILLE modular snel en veilig.

Dankzij vijf verschillende bevestigingsvarianten is X-GRILLE modular geschikt voor alle gangbare wandtypes.




*Verdeckte schroefbevestiging met inbouwraam*



*Verdeckte schroefbevestiging zonder inbouwraam*

## Alle voordelen

- Vrij configureerbaar design voor elke toepassing
- Intuïtieve 3D-configurator
- Te combineren met doorlopend vloerrooster
- 5 verschillende montage-mogelijkheden
- Geschikt voor toe- en afvoerlucht
- Diverse aanbouwdelen, bijv. inregelklep
- Hygiëneconform volgens VDI 6022

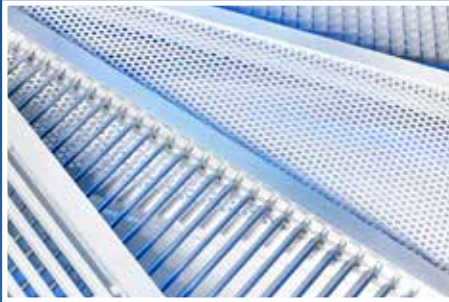

**TROX<sup>®</sup> TECHNİK**  
The art of handling air

**TROX Nederland B.V.**  
Veersteeg 11  
4212 LR Spijk  
Telefoon 0183-767300  
trox-nl@troxgroup.com  
www.trox.nl